A hangszerek csatlakoztatására szolgáló készülék bemenete két, párhuzamosan kötött Neutrik gyártmányú 1/4"-es Jack csatlakozó, amely lehetővé teszi a jel továbbfűzését a hangszeralap felé. Aszimmetrikus jeleket köthetünk rá (billentyű, gitár, bass...). A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen szimmetrikus. A két csatlakozó között kapott helyet a GND/ Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet közösíteni/függetleníteni. A DI-box alaphelyzetben 20dB-es csillapítással rendelkezik, de lehetőség van a jelszint további 20dB-es csillapítására is. (Összesen: -40dB)

Instrument DI

Műszaki adatok:

Frekvencia menet: 15-30 000Hz
Áttétel: 1:10
Csillapítás: -20dB/-40dB
Bemeneti impedancia: 50kohm
Bemeneti csatlakozó: Neutrik 1/4" TRS
Kimeneti link csatlakozó: Neutrik 1/4" TRS
Kimeneti impedancia: 600ohm
Kimeneti csatlakozó: Neutrik XLR papa
Optimális terhelő impedancia: >2kohm
Max. bem. feszültség: 15dBu (1%THD)

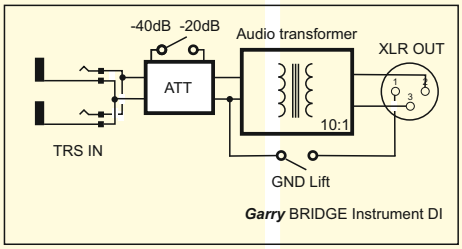

BRIDGE
PROFESSIONAL AUDIO TRANSFORMER
Garry®

CE Made in EU
www.garry.hu

A vonaljelek leválasztására szolgáló készülék bemenete egy Neutrik gyártmányú Combo csatlakozó, amely tartalmaz egy XLR mama és egy 1/4"-es Jack aljzatot is. Szimmetrikus és aszimmetrikus jeleket egyaránt köthetünk rá. A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen szimmetrikus. A két csatlakozó között kapott helyet a GND/ Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet közösíteni/függetleníteni.

Line Isolator

Műszaki adatok:

Frekvencia menet: 15-30 000Hz
Áttétel: 1:1
Csillapítás: 0dB
Bemeneti impedancia: 600ohm
Bemeneti csatlakozó: Neutrik Combo
Kimeneti impedancia: 600ohm
Kimeneti csatlakozó: Neutrik XLR papa
Optimális forrás impedancia: 50-600ohm
Optimális terhelő impedancia: >2kohm
Max. bem. feszültség: 15dBu (1%THD)

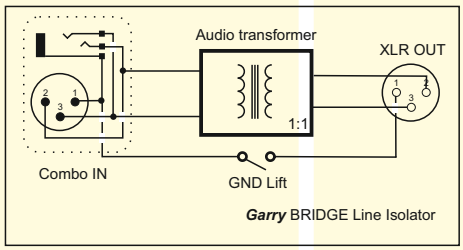

BRIDGE
PROFESSIONAL AUDIO TRANSFORMER
Garry

CE Made in EU
www.garry.hu